


Изграждане на променлива крива

След като бъде избран радиусът, който ще се използва, се изчислява необходимата крива за основния ред, като основата може да бъде грубо очертана със спрей боя. След завършване на базата започват и крайните точки на кривата могат да бъдат заложени. Кривата трябва да бъдат маркирана с боя, за да се гарантира правилно радиусът. Поставете допълнителни курсове. Закрепете капците с лепило.

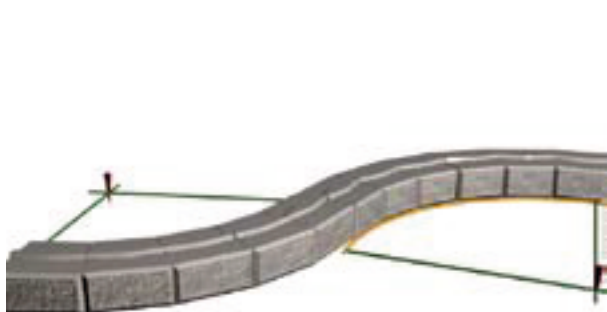

Производствена база: гр. Съединение,
„Найденгеровско шосе“ №6,
email: rubikonbeton@gmail.com;
www.rubikonbeton.com

РУБИКОН БЕТОН