
Полагане на плочи Кеопс Гранд 90/75/10см. без разминаване.

ВАЖНО: При колормикс настилките се отварят няколко палетни единици, от които се вземат павета и хармонично се разпределят, така че да не се получат цветови петна по павираната повърхност.

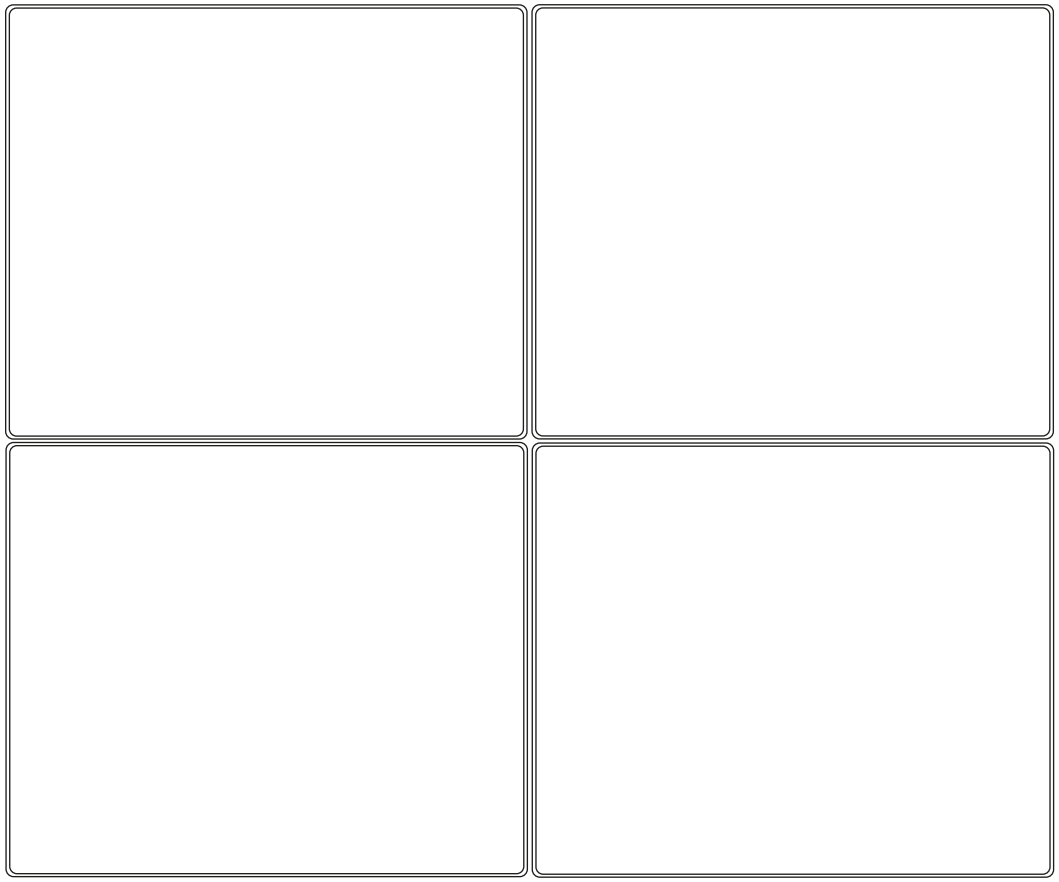

Производствена база: гр. Съединение,
„Найденгеровско шосе“№6,
email: rubikonbeton@gmail.com;
www.rubikonbeton.com

РУБИКОН БЕТОН